

RACE  RESULT

www.raceresult.com



HORLOGE LED

Manuel d'installation et d'utilisation



Général

Alimentation :

- Connectez le transformateur à l'horloge LED.
- Une batterie voiture de 12V peut être utilisée avec un adaptateur.
- La télécommande requiert deux piles AAA (Micro).

Caractéristiques Techniques :


- Conditions climatiques :
 - Peut- être utilisé avec une pluie légère.
 - Utilisez le leste (à remplir d'eau) en cas de vent.

Utilisation Générale :

- Utilisez le bouton « **OK** » pour Démarrer (Start) et Arrêter (Stop).
- Utilisez le bouton « **Edit** » pour éditer les paramètres du menu sélectionné.
- (Horloge) - Les temps peuvent être réglés en utilisant le clavier de la télécommande.
- Utilisez le bouton « **Reset** » pour réinitialiser le chronomètre.

Ajustement du volume :

- Appuyez sur le bouton « **Volume** »
 - En utilisant les boutons flèche, vous pouvez ajuster le niveau du volume.
- Appuyez sur « **Exit** » pour sortir du menu paramètre.

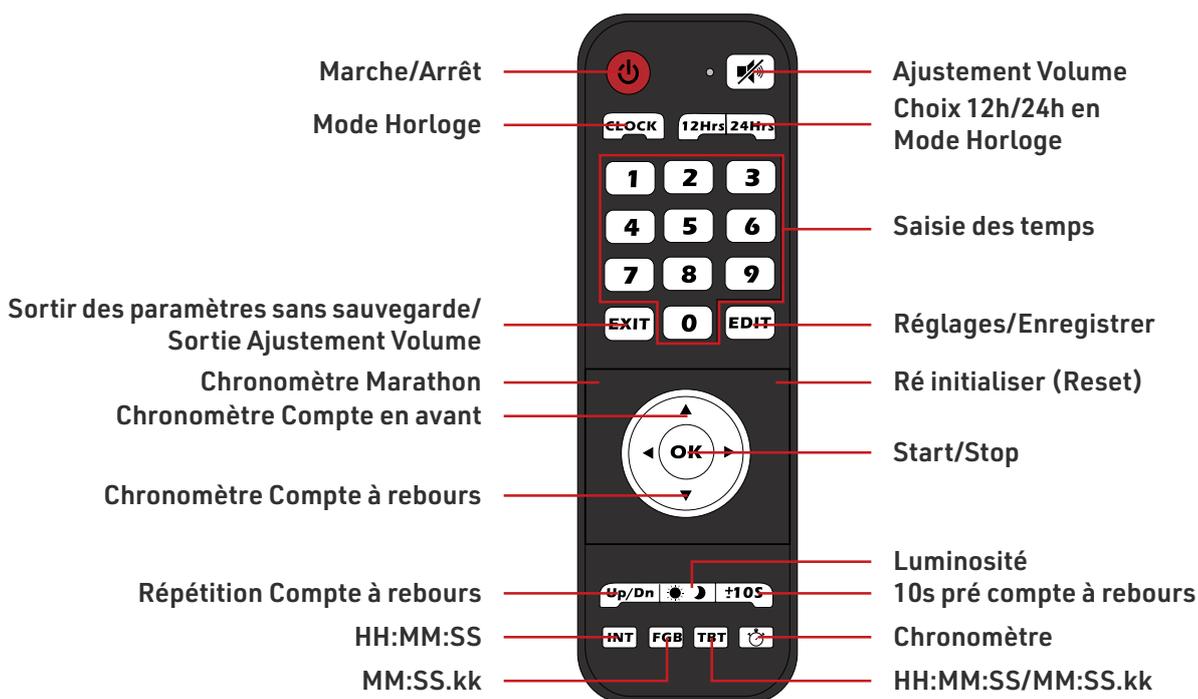

Installation

Ouvrez les quatre verrous pour ouvrir la caisse de l'horloge. Vous voyez l'horloge LED (1) et le trépied (2).



Sortez l'horloge LED et le trépied.



Assurez-vous que l'empâtement du trépied soit le plus important possible. Plus l'empâtement est large, plus le trépied sera stable. Pour cela, les petites barres doivent être à l'horizontal.



Serrez la vis sur le trépied au niveau du rassemblement des trois pieds.



En conditions venteuses, placez le lesté rempli d'eau autour du trépied.



Prenez le pied télescopique (3) et passez-le dans l'attache (4).

Positionnez l'attache sur le pied du trépied et passez la partie télescopique dans le trépied. Serrez la vis du trépied lorsque vous êtes à la hauteur désirée. Utilisez l'épingle pour sécuriser cette hauteur.

Prenez la plaque de maintien (5) ainsi que les vis (6) hors de la caisse.

Montez la plaque de maintien sous l'horloge LED en utilisant les vis.

Positionnez l'horloge LED sur le pied télescopique. Serrez la vis située sur le côté de la plaque de maintien.



Modes

- Horloge
- Compte à rebours / Compte en avant
- Chronomètre
- Horloge Marathon
- Chronomètre Intervalle


Horloge

Général :

- Affiche l'heure du jour, au choix au format 12 ou 24 heures
- Format : HH:MM:SS

Réglages :

1. Appuyez sur le bouton « **Clock** »
2. Appuyez sur le bouton « **Edit** » pour régler l'heure du jour > le premier chiffre clignote. Saisissez le chiffre désiré avec le clavier.
3. Pour enregistrer le temps appuyez à nouveau sur « **Edit** »
4. Appuyez au choix sur « **12Hrs** » ou « **24Hrs** » pour changer de mode.

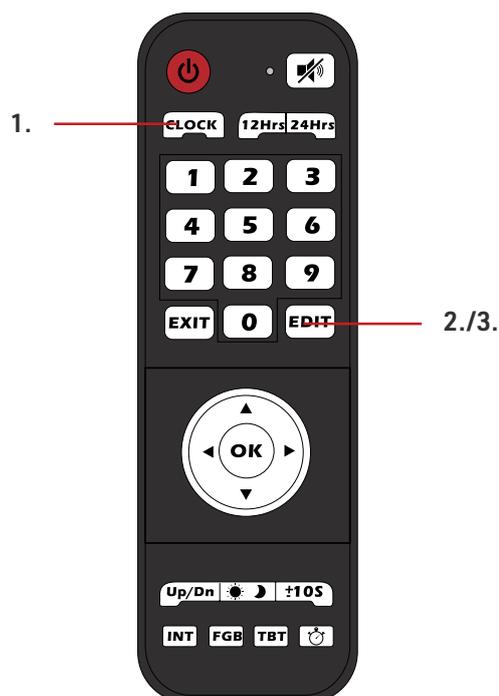


Chronomètre Marathon

Général :

- Chronomètre pour un Marathon
- Compte à partir de 0:00.
- Format : HH:MM:SS

Réglages :

1. Appuyez sur le bouton « **Marathon** » (non indiqué)
2. Utilisez le bouton « **10S** » pour activer ou désactiver un compte à rebours de 10 secondes.
 - « **-10** » pour désactiver le compte à rebours.
 - « **10** » pour activer le compte à rebours.
3. Pour démarrer le chronomètre, utilisez le bouton « **OK** ».
4. Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton « **Reset** » (non indiqué).

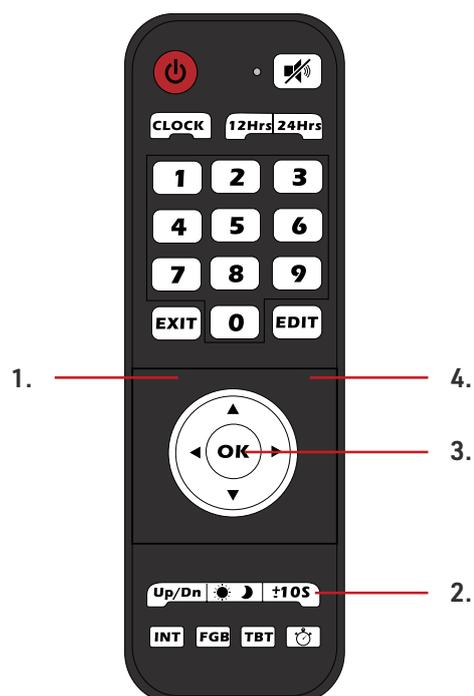

Chronomètre Compte à rebours / Compte en Avant

Général :

- Pour régler un compte à rebours ou un compte en avant.
- Compte à rebours : Compte à rebours depuis un temps défini
- Compte en avant : Compte en avant depuis un temps défini
- Format : HH:MM:SS


Réglages :

1. Pour un compte en avant, appuyez sur le bouton « **flèche haut** ».
2. Pour un compte à rebours, appuyez sur le bouton « **flèche bas** ».
3. Appuyez sur « **Edit** » pour régler l'heure de départ > le premier chiffre clignote. Le temps souhaité peut être réglé avec le clavier.
4. Utilisez le bouton « **10S** » pour activer ou désactiver un pré - compte à rebours.
5. Pour démarrer le chronomètre, utilisez le bouton « **OK** ».

Formats :

Il y a trois formats disponibles pour le Compte à Rebours/
Compte en Avant :

- **INT** : HH:MM:SS (max. 99:59:59)
- **FGB** : MM:SS.kk (max. 90:59.99)
- **TBT** : Bascule automatiquement entre les deux formats après une heure.

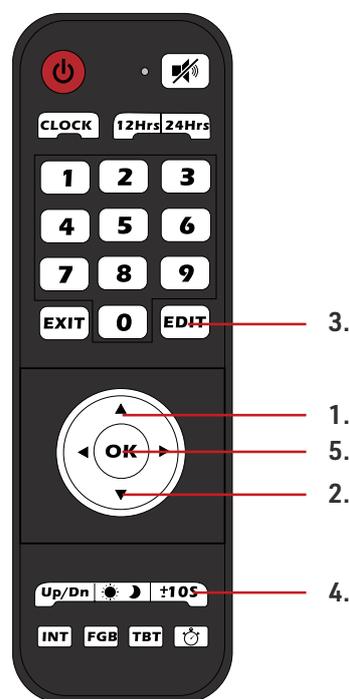


Interval-Timer

Général :

- Pour régler un compte à rebours répétitif, à partir d'un temps prédéfini.
- Format : HH:MM:SS

Réglages :

1. Appuyez sur le bouton « **Up/Dn** »
2. Appuyez sur le bouton « **Clock** »
3. Appuyez sur le bouton « **Edit** » pour régler l'heure de l'horloge > le premier chiffre clignote. L'heure souhaitée peut être saisie avec le clavier.
4. Pour enregistrer l'heure souhaitée, appuyez sur le bouton « **Edit** »
5. Pour démarrer le chronomètre, utilisez le bouton « **OK** »
6. Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton « **Reset** » (non indiqué)

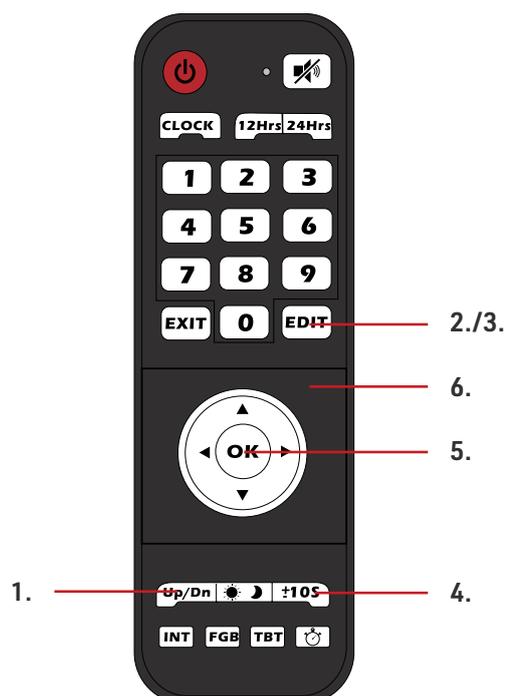


Chronomètre

Général :

- Mode chronomètre
- Max. : 99 :59.99
- Format : MM :SS.kk

Réglages :

1. Appuyez sur le bouton
2. Utilisez le bouton « **10S** » pour activer ou désactiver un pré compte à rebours
 - « **-10** » pour désactiver le pré compte à rebours
 - « **10** » pour activer le pré compte à rebours
3. Pour démarrer le chronomètre, utilisez le bouton « **OK** »

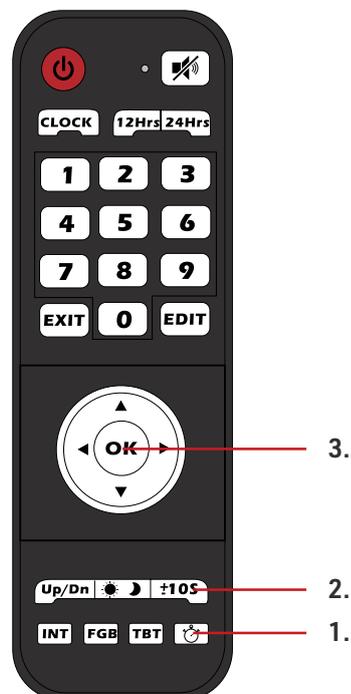

Merci de repositionner les différents éléments dans la même position !



Headquarters Germany

race result AG

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 11
76327 Pfinztal
Germany

info@raceresult.com
www.raceresult.com